

ROCKS® Vrtáky na kov a beton

Vlastnosti



Vrtáky na kov **HSS-G** DIN 338 a extra dlouhé vrtáky DIN 1869 jsou vysoce výkonné vrtáky z rychlořezné broušené oceli. Pro vrtání velmi pevných materiálů do **900 N/mm²** - šrouby třídy 9.8.



Vrtáky na kov **HSSE Co5** DIN 338 jsou vysoce výkonné vrtáky vyrobené z rychlořezné broušené oceli, s minimálním obsahem kobaltu 5%. Pro vrtání s pevností materiálů do **1000 N/mm²** - šrouby třídy 10.9.



Vrtáky na kov **VHM** DIN 3596 vyrobené výhradně z karbidu wolframu **TGN-K100**. Pro vrtání materiálů s pevností do **2000 N/mm²** - šrouby třídy 12.9, ocel a železo.



Vidiové vrtáky **SDS Plus** jsou vrtáky určené pro vrtání pomocí elektrického nářadí s elektropneumatickým příklepem vybavené rukojetí SDS Plus. Použití: beton, cihly, tvárnice a kámen.




Vidiové vrtáky s válcovou stopkou jsou vrtáky určené pro vrtání pomocí elektrického nářadí s mechanickým příklepem. Určeno pro vrtání do betonu, cihel, tvárnice a kamene.



Připomínáme vám, abyste používali osobní ochranné prostředky, a doporučujeme vám dodržovat předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti.

ROCKS | OK-09.0040 | OK-09.0041
ROCKS | OK-09.0031 | OK-09.0032 | OK-09.0033

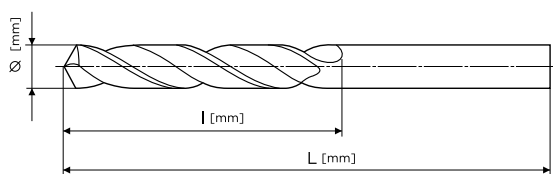

Vrtáky HSS-G

INDEX	Ø	L	I	ks./op.
OK-03.4600	2.0	49	24	2
OK-03.4601	2.1	49	24	2
OK-03.4602	2.5	57	30	2
OK-03.4603	2.7	61	33	2
OK-03.4604	3.0	61	33	2
OK-03.4605	3.2	65	36	2
OK-03.4606	3.4	70	39	2
OK-03.4607	3.5	70	39	2
OK-03.4608	3.6	70	39	2
OK-03.4609	4.0	75	43	2
OK-03.4610	4.2	75	43	2
OK-03.4611	4.5	80	47	2
OK-03.4612	5.0	86	52	1
OK-03.4613	5.5	93	57	1
OK-03.4614	6.0	93	57	1
OK-03.4615	6.5	101	63	1
OK-03.4616	7.0	106	69	1
OK-03.4617	7.5	106	69	1
OK-03.4618	8.0	117	75	1
OK-03.4619	8.5	117	75	1
OK-03.4620	9.0	125	81	1
OK-03.4621	10.0	133	87	1
OK-03.4622	11.0	142	94	1
OK-03.4623	12.0	151	101	1
OK-03.4624	13.0	151	101	1

Vrtáky HSS-G XXL

INDEX	Ø	L	I	ks./op.
OK-03.4640	4.0	220	150	1
OK-03.4641	4.5	235	160	1
OK-03.4642	5.0	245	170	1
OK-03.4643	5.5	260	180	1
OK-03.4644	6.0	260	180	1

Vrtáky kobaltové HSS Co5

INDEX	Ø	L	I	ks./op.
OK-03.4625	2.0	49	24	1
OK-03.4626	3.0	61	33	1
OK-03.4627	4.0	75	43	1
OK-03.4628	4.2	75	43	1
OK-03.4629	5.0	86	52	1
OK-03.4630	5.5	86	52	1
OK-03.4631	6.0	93	57	1
OK-03.4632	6.5	101	63	1
OK-03.4633	7.0	106	69	1
OK-03.4634	8.0	117	75	1
OK-03.4635	9.0	125	81	1
OK-03.4636	10.0	133	87	1
OK-03.4637	11.0	142	94	1
OK-03.4638	12.0	151	101	1
OK-03.4639	13.0	151	101	1

Vrtáky VHM TGN-K10

INDEX	Ø	L	I	ks./op.
OK-03.4645	5.0	70	39	1
OK-03.4646	6.0	80	47	1
OK-03.4647	7.0	86	52	1
OK-03.4648	8.0	86	52	1

Sada vrtáků HSS-G

INDEX	Ø	ks
OK-03.4649	4/5/6/8/10	5
OK-03.4650	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10	10

Sada vrtáků HSS Co 5

INDEX	Ø	ks
OK-03.4651	4/5/6/8/10	5

Sada vrtáků SDS Plus

INDEX	Ø	L	ks
OK-03.4653	4/5/6/8/10	160	5

Sada vidiových vrtáků

INDEX	Ø	ks
OK-03.4652	4/5/6/8/10	5



Vrtací šroubováky ROCKS

INDEX	Název	Točivý moment
OK-03.4000	Vrtací šroubovák s příklepem, bezuhlíkový 18V, 2Ah	62 Nm
OK-03.4018	Vrtací šroubovák s příklepem, 18V, 2Ah	38 Nm

Víte že...?

Při vrtání vrtáky HSS (pro většinu materiálů) je doporučená řezná rychlost elektrického nářadí přepočtená na otáčky a neměla by překročit **1500ot/min**. Těchto parametrů souvisejících s optimálním točivým momentem lze dosáhnout pouze pomocí elektrického nářadí s planetovou převodovkou.

ROCKS nabízí dva modely šroubováků, které splňují tyto podmínky.